

5				8			
编号	修改原因	制图	审核	批准			

材质及规格处理



塑件：PA66 UL 94V-0
端子：黄铜, 0.7厚 镀锡
螺丝：钢, M2.5 镀锌

性能

额定电压/电流：300V/10A
使用温度：-40℃~+105℃
耐电压：AC2000V/Min
绝缘阻抗：500MΩ/DC500V
适用线径：22~16AWG
最大锁紧扭力：0.4N.m 3.5lb.in

编码原则

HB635 - X X X X X X

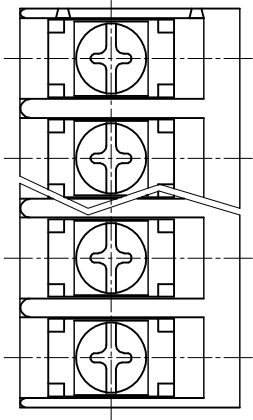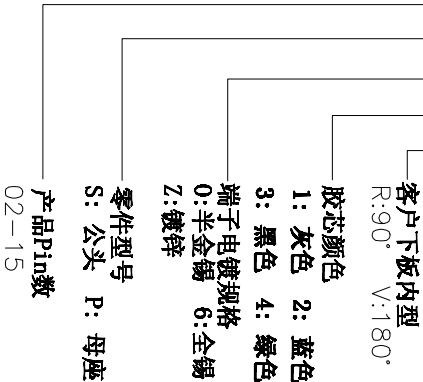



N:表示端子的数量

N*6.35±0.50

(N-1)*6.35±0.20

6.35±0.1

12.7±0.20

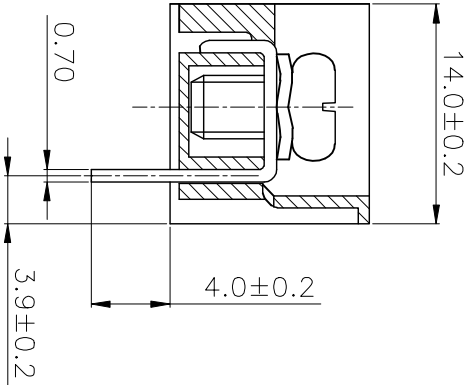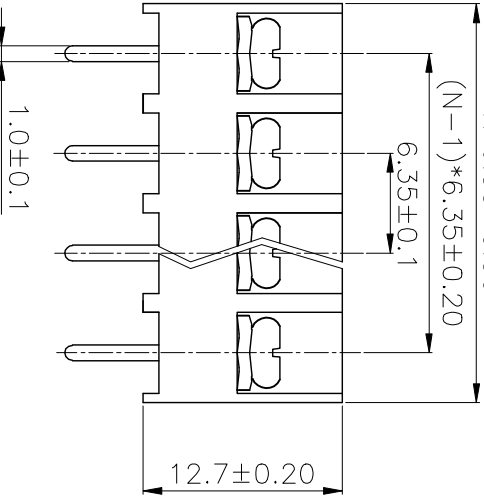

尺寸公差:		角度公差:		投影法		品名	
X.	±0.60	X.	±5°		美日式接线端子		
.X	±0.38	.X	±3°		间距6.35MM		
.XX	±0.25	.XX	±2°		系列		
图纸类型	客户图纸 <td>单位</td> <td>mm</td> <td>纸张尺寸</td> <td>产品系列</td>			单位	mm	纸张尺寸	产品系列
比例	1:1	图页	1\1	A4			
图纸编号							