


MMZ1005S241AT000



用途	一般等级
特点	一般信号用
系列	MMZ
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替品型号 : <a href="#">MMZ1005S241CT000</a>



尺寸	
长度(L)	1.00mm ± 0.10mm
宽度(W)	0.50mm ± 0.10mm
厚度(T)	0.50mm ± 0.10mm
推荐焊盘布局(A)	0.50mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	0.40mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	0.50mm Nom.


电气特性	
阻抗 at 100MHz	240 ± 25%
额定电流	400mA
直流电阻 (Max.)	280m

其他	
使用温度范围(包括自我温度上升)	-55 ~ 125 ° C
焊接方法	回流 烙铁焊接
AEC-Q200	No
包装形式	纸编带 (180mm卷筒)
包装个数	10000pcs
重量	0.001g

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.



特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)

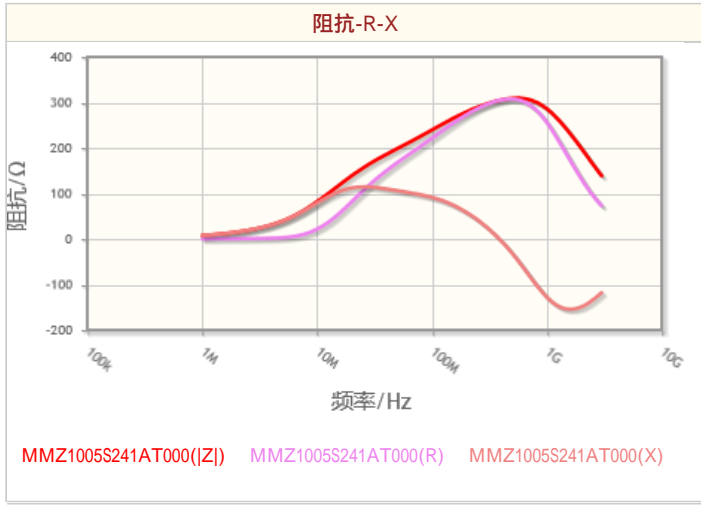

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.

MMZ1005S241AT000



## Associated Images

