



编号	修改原因	制图	审核	标准

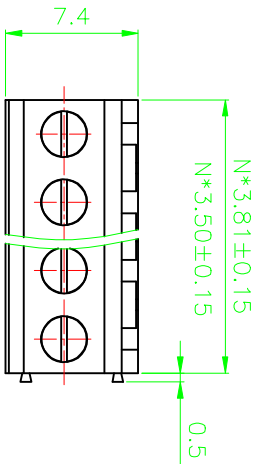

180度插板类型

- 材质及电镀
螺丝：M2 铜 镀锌
触点材料：黄铜
焊针：黄铜，镀锡
塑件：PA66, UL94V-0
- 机械性能
温度范围：-40 C~+105 C
瞬时温度：+250 C 5秒
扭力：0.2Nm(1.71lb.in)
剥线长度：5-6mm

- 电气性能
额定电压：300V
额定电流：10A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：5000Ω/1000V
耐电压：AC2000V\1Min
使用线径：30-16AWG 1.5mm²

编码原则

WJ124 - X X X X

客户下板内型

R:90° V:180°

胶芯颜色

1: 灰色 2: 蓝色

3: 黑色 4: 绿色

端子电镀规格

0: 半金锡 6: 全锡


Z: 镀锌

零件型号



S: 公头 P: 母座

产品Pin数

02 03 08 16

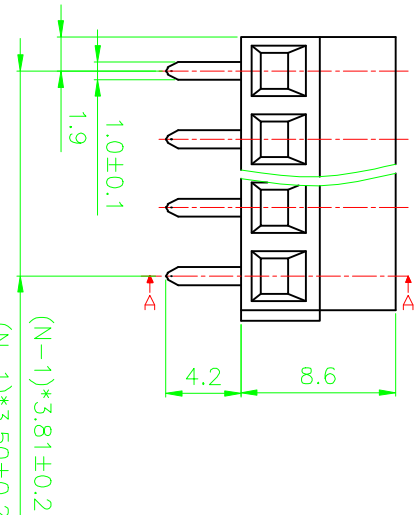

剖面A-A



RECOMMEND PCB LAYOUT (TOLERANCE=±0.05)

尺寸公差:		角度公差:		投影法	单位	品名	规格
X	±0.60	X	±5°	第一角	mm	端子	间距3.50, 3.81MM
.X	±0.38	.X	±3°	第二角	mm	端子	间距3.50, 3.81MM
.XX	±0.25	.XX	±2°	第三角	mm	端子	间距3.50, 3.81MM
图纸类型	客户图底	图例	1\1				
比例	1:1	图例	1\1				
图例编号	图例	图例	图例				