


N:表示产品的pin数

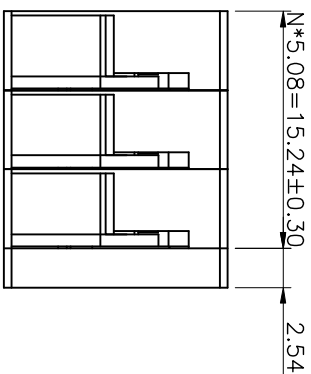

序号	修改原因	日期	审核	批准

- 材质及电镀
簧片：不锈钢(SUB301)
焊针：黄铜，镀锡
塑件：PA66 UL94V-0

- 机械性能
温度范围：-40° C+105° C
瞬时温度：+250° C 5秒
剥线长度：10mm



- 电气性能
额定电压：300V
额定电流：10A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：5000Ω\1000V
耐电压：AC2000V\1Min
使用线径：22-14AWG 1.5mm²

编码原则

WJ142R- X X X X X

- 客户下板内型
- R:90度折弯
- 胶芯颜色
- 3: 黑色 4: 绿色
- 端子电镀规格
- 0: 半金锡 6: 全锡
- 零件型号
- S: 公头 P: 母座
- 产品Pin数
- 01-X

除去盖子的视图

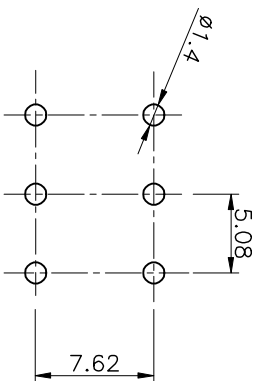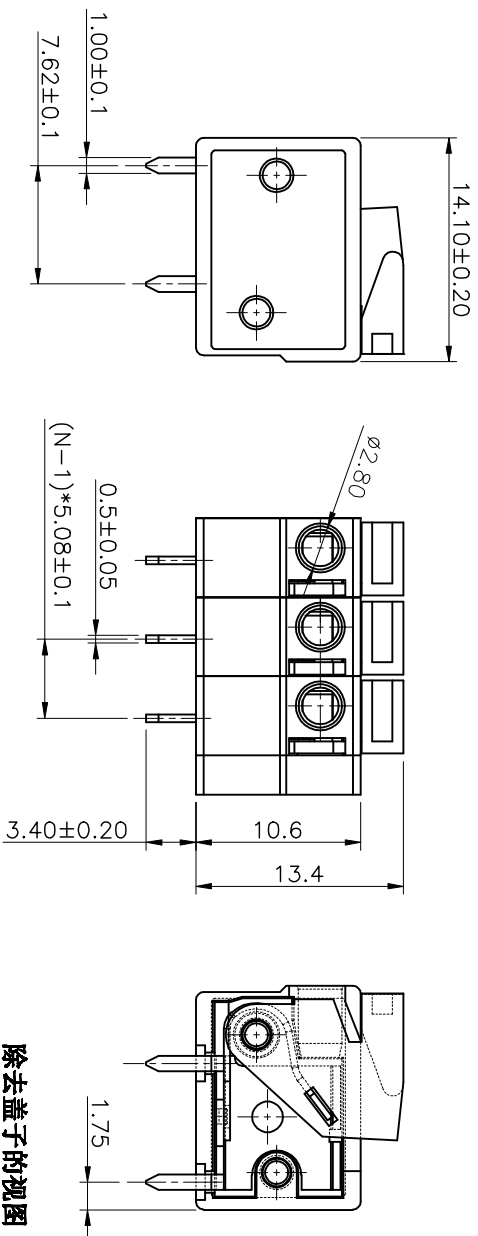

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

尺寸公差:

X, ±0.20
.X ±0.15
.XX ±0.10

角度公差:

X, ±2°
.X ±1.5°
.XX ±1°

投影视

单位 mm
纸张尺寸 A4

品名

免模式端子台
规格: 09MM

产品系列

WJ142R 系列

图例

比例 1:1
图例 1\1

图例

WJ142R-XXXX