


N:表示产品的pin数

$N \times 5.08 = 15.24 \pm 0.30$

2.54



序号	修改原因	日期	审核	批准

• 材质及电镀

簧片：不锈钢 (SUB301)
焊针：黄铜, 镀锡
塑件：PA66 UL94V-0

• 机械性能

温度范围：-40° C+105° C
瞬时温度：+250° C 5秒
剥线长度：10mm

• 电气性能



额定电压：300V
额定电流：10A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：5000Ω/1000V
耐电压：AC2000V/1Min
使用线径：22-14AWG 1.5mm²

编码原则

WJ142R- X X X X X

客户下板内型
R:90度折弯
胶芯颜色
3: 黑色 4: 绿色
端子电镀规格
0: 半金锡 6: 全锡
零件型号
S: 公头 P: 母座
产品Pin数
01-X

除去盖子的视图

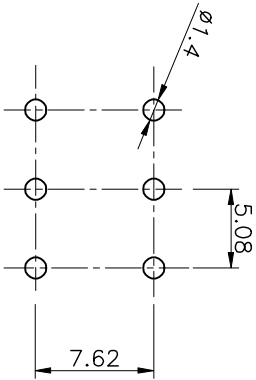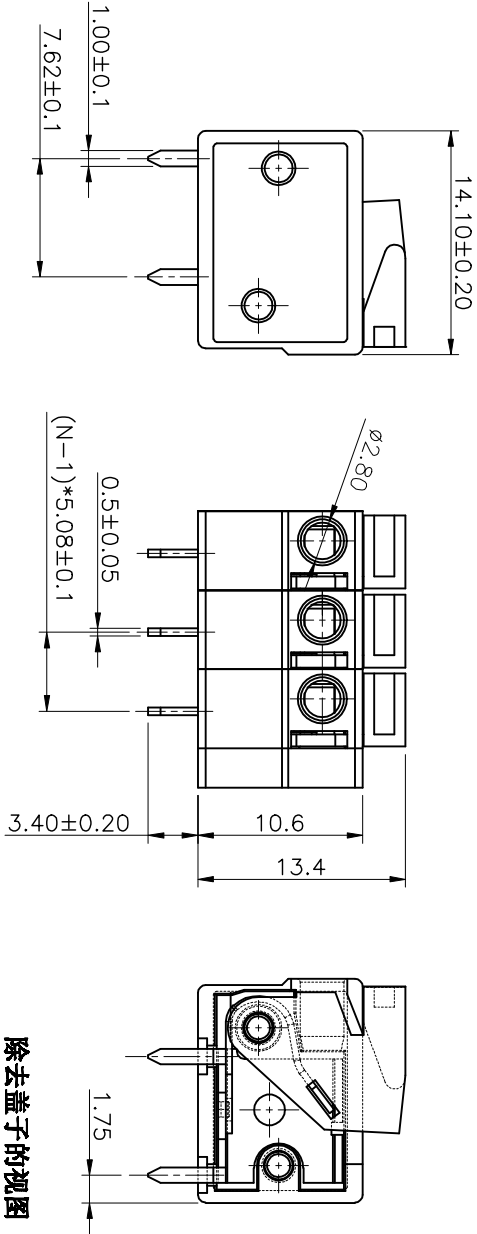

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

尺寸公差:		角度公差:		投影法		品名	免模式端子台 间距5.08mm
X.	±0.20	X.	±2°	单位	mm		
.X	±0.15	.X	±1.5°	纸张尺寸	A4	产品系列	WJ142R 系列
.XX	±0.10	.XX	±1°				
图例说明	客户图例	图例	1\1				
比例	1:1	图例	1\1				
图例编号	WJ142R-XXXX						