

实物图

此商品对应的规格参数是：
1.5A 330R/0805



产品型号：

0402（1005）、0603（1608）、0805（2012）、1206（3216）

产品名称：

贴片磁珠

产品特点：

- 1.尺寸小同时产生调阻值
- 2.由于外电极系电镀而成,适用 flow 及 reflow 两种焊锡性方式.
- 3.单晶体结构,具有高可靠性.
- 4.电极之低直流阻抗可避免无谓之电力消耗.
- 5.适合波峰焊及回流焊.
- 6.由四组磁珠电路组成,适用于较小的数位设备以抑制通讯干扰。

产品应用：

- 1.为抑制 EMI/RFI 及避免电子产品之自我振荡
- 2.电脑及其周边设备.
- 3.录放影机,电视机、呼叫器.
- 4.手提电话.
- 5.数位通讯设备.
- 6.各式电子设备.


贴片磁珠常用规格：

0402 贴片磁珠、0603 贴片磁珠、0805 贴片磁珠、1206 贴片磁珠、1812 贴片磁珠

贴片磁珠封装：

1005(0402)、1608(0603)、2012(0805)、3216(1206)、3225(1806)、4532(1812)

外形及尺寸（mm）

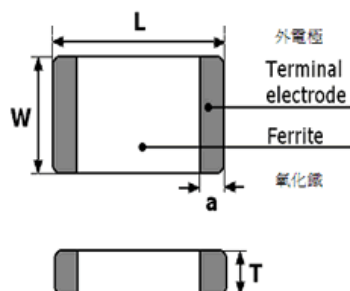

shape尺寸	L	L长 (m/m)	W宽 (m/m)	T厚 (m/m)	a宽 (m/m)
100505(0402)	1.0±0.05	0.5±0.05	0.5±0.05	0.5±0.05	0.1~0.3
160808(0603)	1.6±0.15	0.8±0.15	0.8±0.15	0.8±0.15	0.2~0.6
201209(0805)	2.0±0.2	1.25±0.2	1.25±0.2	0.9±0.2	0.2~0.8
321611(1206)	3.2±0.2	1.6±0.2	1.6±0.2	1.1±0.2	0.4~1.0
321616(1206H)	3.2±0.2	1.6±0.2	1.6±0.2	1.6±0.2	0.4~1.0
322513(1210)	3.2±0.2	2.5±0.2	2.5±0.2	1.3±0.2	0.6~1.0
451616(1806)	4.5±0.2	1.6±0.2	1.6±0.2	1.6±0.2	0.6~1.0
453215(1812)	4.5±0.2	3.2±0.2	3.2±0.2	1.5±0.2	0.6~1.0