

连接器


电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 10A
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 5000MΩ/1000V
耐电压: AC1500V/1Min

机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C 5秒
剥线长度: 7-8mm

产品参数

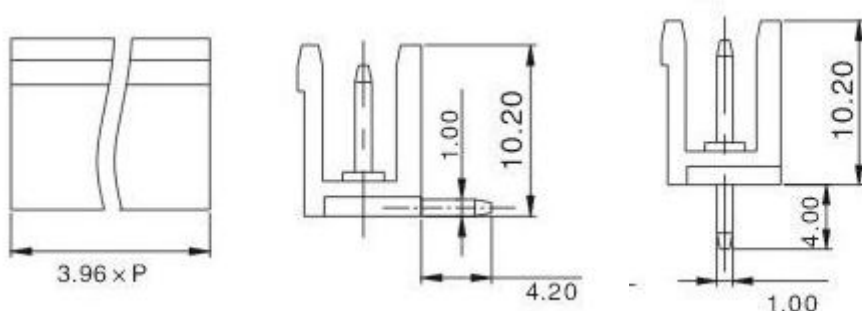

产品图片

